ALTUS, OKLAHOMA

ILS or LOC RWY 18L

LOC I-RUK	APCH CRS	Rwy ldg / TDZE / Arpt Elev	AL-482 [USAF]	ALTUS AFB (KLTS)
110.55	175°	9001 / 1382 / 1382		

DME or RADAR required.

▼ * When ALS inop, increase RVR to 55 and vis to 1 mile.
** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile, CAT CDE vis to 1⅞ miles.

SALSF (A2)

MISSED APPROACH: Climb to 4000, intercept LTS VORTAC R-172 to CIPNO and hold.

ATIS ★	FORT WORTH CENTER	APP CON	TOWER ★	GND CON	CLNC DEL
109.8 273.5	133.5 350.35	125.1 353.7	119.65 254.4	121.85 275.8	120.65 284.7

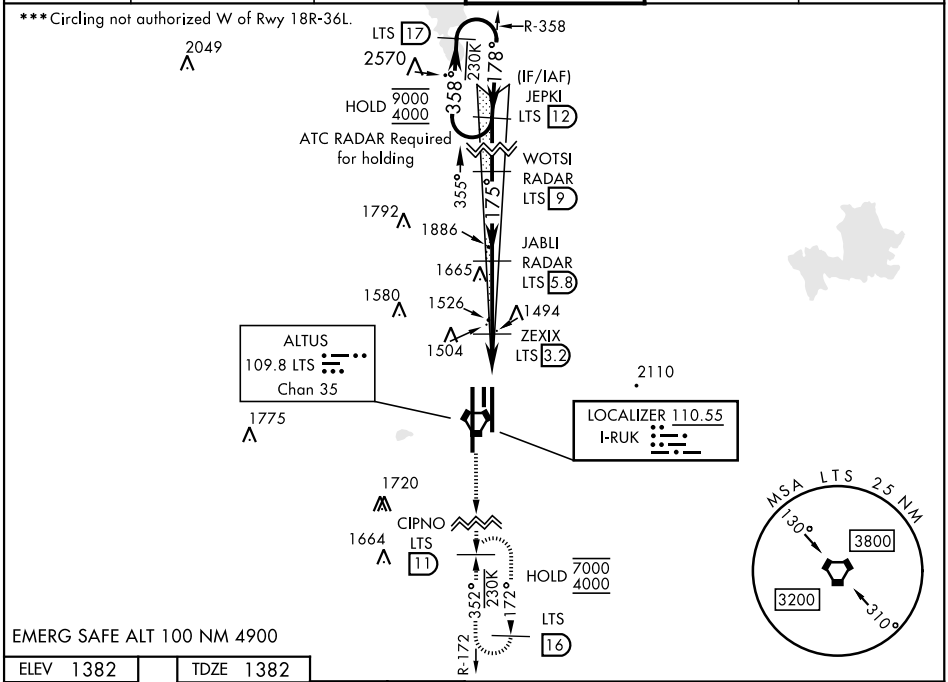

ELEV 1382	TDZE 1382

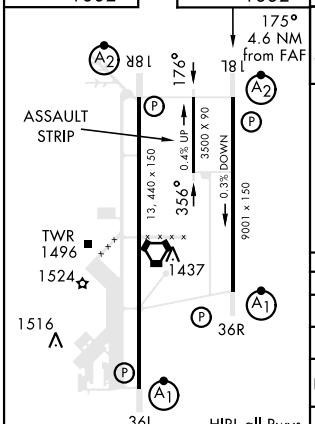

FAF to MAP 4.1 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:06	2:44	2:03	1:38	1:22

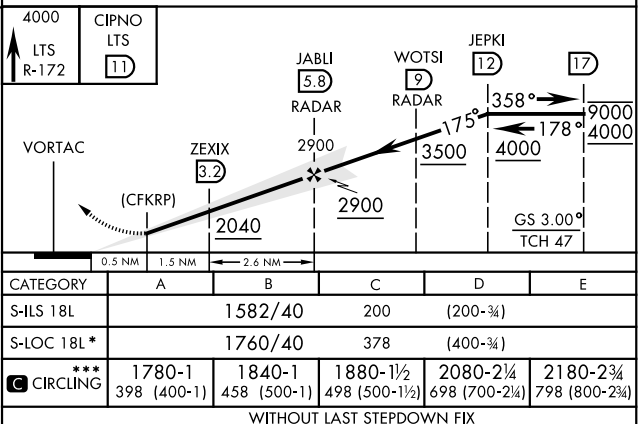

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 18L	1582/40		200	(200-¾)	
S-LOC 18L*	1760/40		378	(400-¾)	
C *** CIRCLING	1780-1 398 (400-1)	1840-1 458 (500-1)	1880-1½ 498 (500-1½)	2080-2¼ 698 (700-2¼)	2180-2¾ 798 (800-2¾)
WITHOUT LAST STEPDOWN FIX					
S-LOC 18L**	2040/40 658 (700-¾)		2040-1⅝ 658	(700-1⅝)	
C *** CIRCLING	2040-1 658 (700-1)		2040-1⅞ 658 (700-1⅞)	2080-2¼ 698 (700-2¼)	2180-2¾ 798 (800-2¾)

SC-1, 11 JUL 2024 to 08 AUG 2024
SC-1, 11 JUL 2024 to 08 AUG 2024