PANAMA CITY, FLORIDA

ILS or LOC Z RWY 32R

LOC I-PAM	APCH CRS	Rwy ldg 10,008 / TDZE 14 / Arpt Elev 17
110.1	319°	

[USAF] TYNDALL AFB (KPAM)

DME or RADAR required

▼ * When ALS inop, increase RVR to 40, vis to ¾ mile.
** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE vis to 1½ miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Track outbound PAM R-320 to 3 DME (PIMLE), then turn right to join PAM R-104 to 20 DME (SUSIE) and hold. Maintain 3000.

ATIS ★	APP CON	TOWER ★	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
254.4	125.2 392.1 (N abv 5000′) 120.825 379.3 (N blw 5000′) 124.15 338.35 (S abv 5000′) 119.775 317.45 (S blw 5000′)	133.95 263.15	121.9 259.3	118.05 348.7	

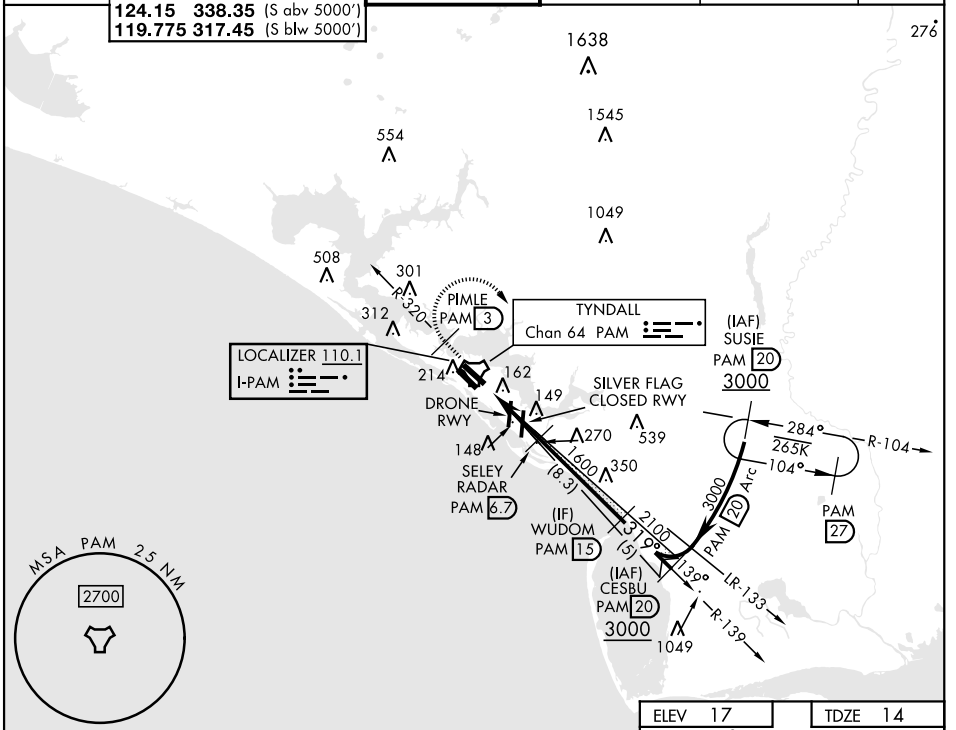

EMERG SAFE ALT 100 NM 3300

3000 PAM R-320	PIMLE PAM 3	PAM R-104	SUSIE PAM 20

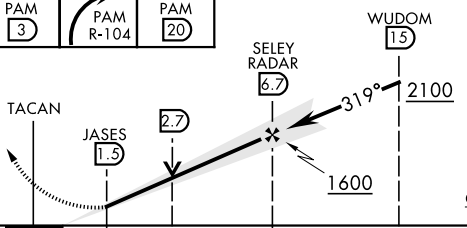

ELEV 17 | TDZE 14

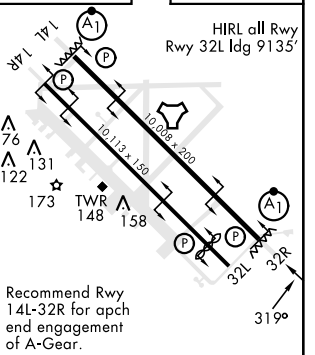

Recommend Rwy 14L-32R for apch end engagement of A-Gear.

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 32R *	214/24		200 (200-½)		
S-LOC 32R**	540/24 526 (600-½)		540/55 526 (600-1)		
C CIRCLING	540-1 523 (600-1)		540-1½ 523 (600-1½)	580-2 563 (600-2)	620-2¼ 603 (700-2¼)

FAF to MAP 5.3 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:18	3:32	2:39	2:07	1:46

PANAMA CITY, FLORIDA 30°04′N-85°34′W TYNDALL AFB (KPAM)

Amdt 4 07OCT21

ILS or LOC Z RWY 32R

SE-3, 28 NOV 2024 to 26 DEC 2024