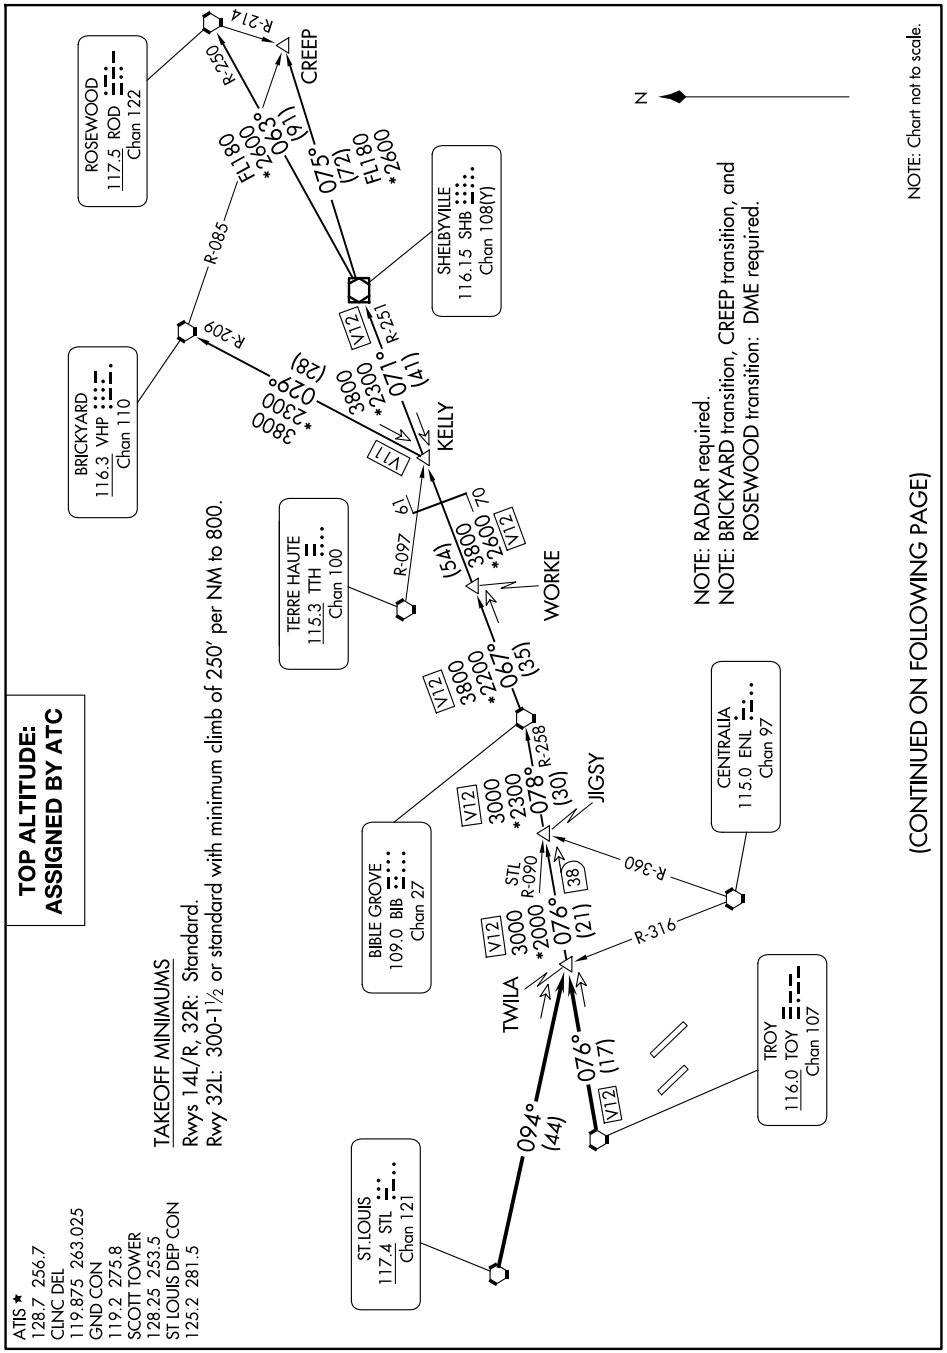
TOP ALTITUDE:
ASSIGNED BY ATC
TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 14L/R, 32R: Standard.
Rwy 32L: 300-1½ or standard with minimum climb of 250' per NM to 800.
ATIS ★
128.7 256.7
CLNC DEL
119.875 263.025
GND CON
119.2 275.8
SCOTT TOWER
128.25 253.5
ST LOUIS DEP CON
125.2 281.5
ROSEWOOD
117.5 ROD
Chan 122
BRICKYARD
116.3 VHP
Chan 110
TERRE HAUTE
115.3 TTH
Chan 100
BIBLE GROVE
109.0 BIB
Chan 27
ST LOUIS
117.4 STL
Chan 121
SHELBYVILLE
116.15 SHB
Chan 108(Y)
CENTRALIA
115.0 ENL
Chan 97
TROY
116.0 TOY
Chan 107
CREEP
KELLY
WORKE
JIGSY
TWILA
STL
R-214
R-250
R-085
R-209
R-097
R-251
R-258
R-090
R-360
R-316
V12
V11
NOTE: RADAR required.
NOTE: BRICKYARD transition, CREEP transition, and ROSEWOOD transition: DME required.
NOTE: Chart not to scale.
N
(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)