JHART SEVEN DEPARTURE (RNAV)

AL-360 (FAA)

ST LOUIS LAMBERT INTL (STL)
ST. LOUIS, MISSOURI

TOP ALTITUDE: 5000

D-ATIS
125.025 379.925
CLNC DEL
119.5 363.1
CPDLC
GND CON
121.9 348.6 (Inbound)
121.65 377.175 (Outbound)
118.925 227.125 (Rwy 11/29)
ST. LOUIS TOWER
120.05 284.6 (Rwys 12L/30R, 24)
118.5 257.7 (Rwy 12R/30L)
132.475 239.275 (Rwys 6, 11/29)
ST. LOUIS DEP CON
119.15 335.5

TAKEOFF MINIMUMS
Rwy 6: Standard with minimum climb of 500′ per NM to 1120.
Rwy 24: Standard with minimum climb of 500′ per NM to 1120.
Rwys 11, 12L/R: Standard with minimum climb of 500′ per NM to 1120.
Rwy 29: Standard with minimum climb of 500′ per NM to 1120.
Rwys 30L/R: Standard with minimum climb of 500′ per NM to 1120.

NOTE: RNAV 1.
NOTE: DME/DME/IRU or GPS required.
NOTE: RADAR required.
NOTE: For use by turbojet aircraft only.

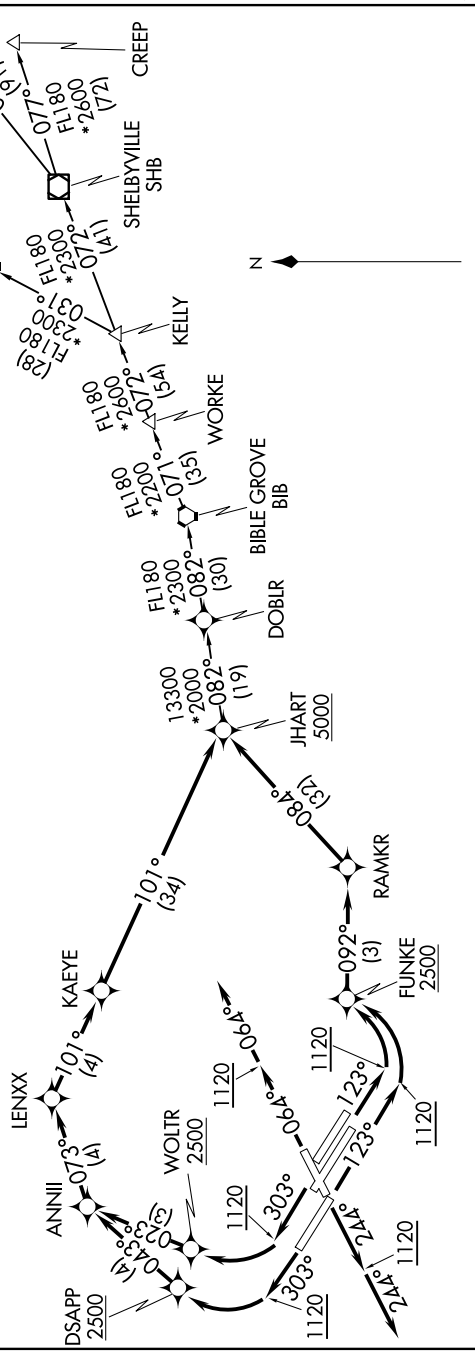

NOTE: Chart not to scale.

(NARRATIVE ON FOLLOWING PAGE)

NC-3, 17 APR 2025 to 15 MAY 2025

JHART SEVEN DEPARTURE (RNAV)

ST. LOUIS, MISSOURI
ST LOUIS LAMBERT INTL (STL)