FORT SILL, OKLAHOMA

RNAV (GPS) RWY 36

HENRY POST AAF (KFSI)

APCH CRS	Rwy ldg	5002
356°	TDZE	1187
	Arpt Elev	1188

- (USA)

* When ALS inop, increase RVR to 45, vis to 7/8 mile.
** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CD vis to 1 3/8 miles.

SALS A2

MISSED APPROACH: Climb to 4000 direct NICIR and hold. Radar required for MA to avoid active airspace.

ATIS	FORT SILL APP CON/DEP CON	CLNC DEL	CTAF	ASR
135.425 354.025	120.55 322.4	121.7 279.575	124.95	

When local altimeter setting not received, use Lawton-Fort Sill RGNL altimeter setting.

For uncompensated Baro-VNAV systems, Procedure NA below -17°C or above 54°C.

RADAR or ATC coordination required to avoid active special use airspace.

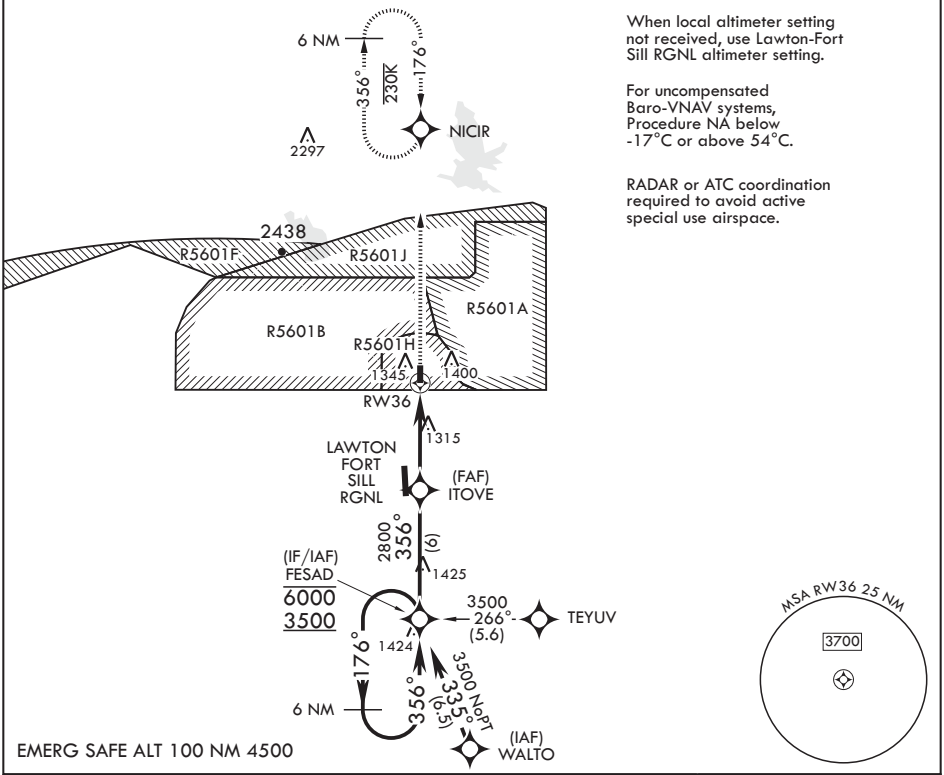

EMERG SAFE ALT 100 NM 4500

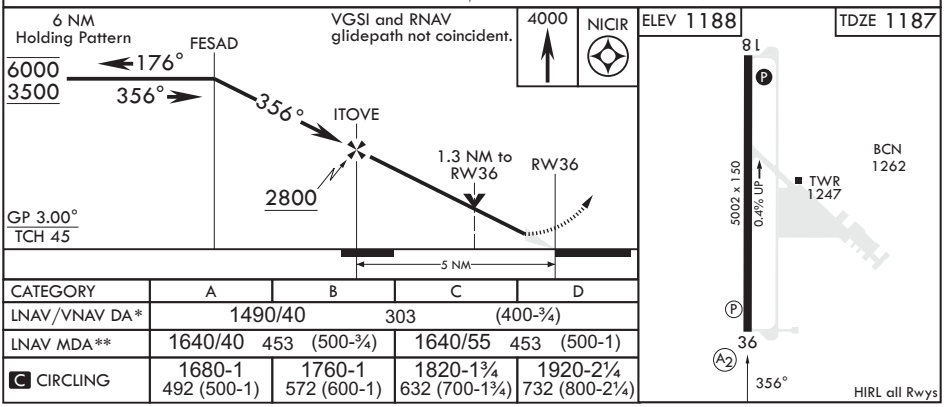

CATEGORY	A	B	C	D
LNAV/VNAV DA*	1490/40 303 (400-¾)			
LNAV MDA**	1640/40 453 (500-¾)		1640/55 453 (500-1)	
C CIRCLING	1680-1 492 (500-1)	1760-1 572 (600-1)	1820-1¾ 632 (700-1¾)	1920-2¼ 732 (800-2¼)

SC-1, 15 MAY 2025 to 12 JUN 2025
SC-1, 15 MAY 2025 to 12 JUN 2025