VIRGINIA BEACH, VIRGINIA

# RNAV (GPS) RWY 5R

| WAAS CH **69870** **W05B** | APCH CRS **052°** | Rwy ldg **12,001** TDZE **19** Arpt Elev **22** |
|---|---|---|

AL-934 (USN) OCEANA NAS (APOLLO SOUCEK FLD) (KNTU)

* When ALS inop increase vis to 3/4 mile.
** When ALS inop increase vis to 7/8 mile.
*** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile; CAT CD vis to 1 1/8 miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct JAGNI and hold. Continue climb in hold to 3000.

| ATIS | APP CON/DEP CON | TOWER | GND CON | CLNC DEL | ASR/PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **317.6** | **123.9 266.8** | **127.075 360.2** | **119.6 336.4** | **254.4** | |

DME/DME RNP -0.3 NA

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C (5°F) or above 54°C (130°F).

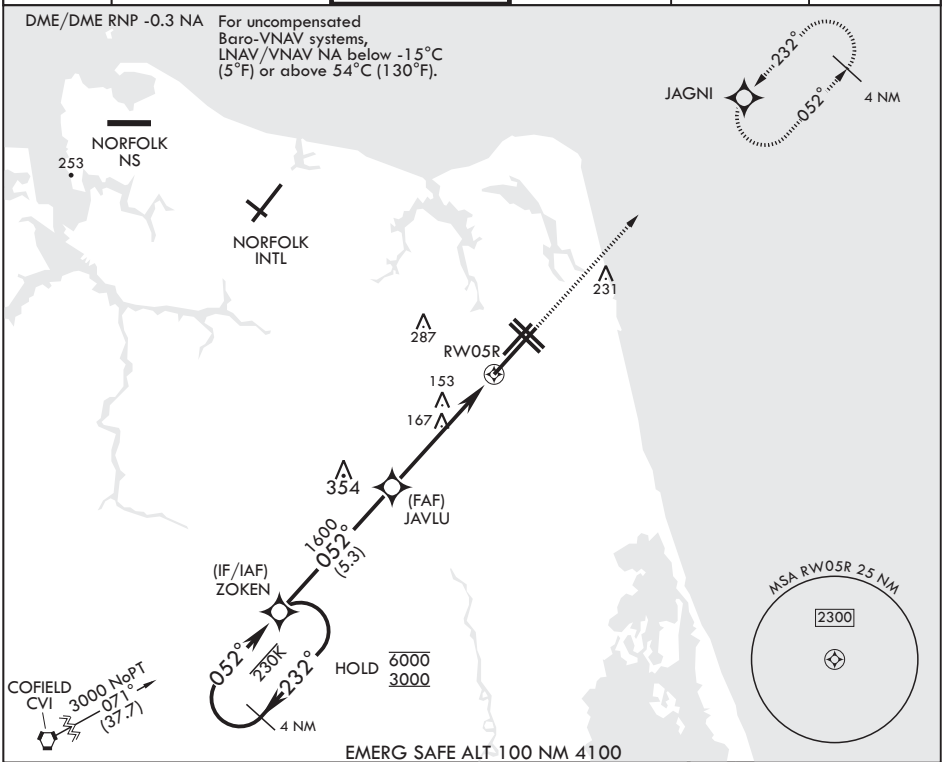


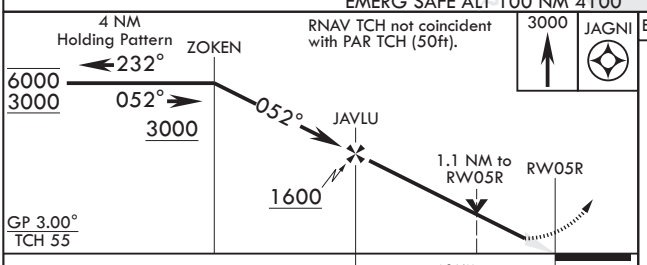


RNAV TCH not coincident with PAR TCH (50ft).




ELEV 22 TDZE 19




| CATEGORY | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| LPV DA* | 219-½ | 200 | (200-½) | |
| LNAV/VNAV DA** | 333-½ | 314 | (400-½) | |
| LNAV MDA*** | 420-½ 401 (400-½) | | 420-¾ 401 (400-¾) | |
| C CIRCLING | 500-1 478 (500-1) | | 600-1½ 578 (600-1½) | 600-2 578 (600-2) |

HIRL all Rwys
Wave-Off Lights all Rwys



NE-3, 05 SEP 2024 to 03 OCT 2024