
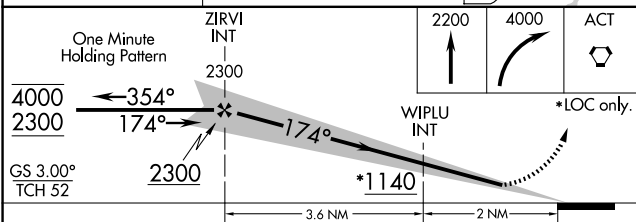
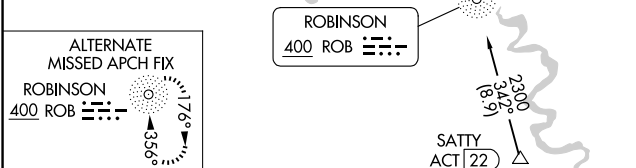



LOC I-CNW	APP CRS	Rwy Ldg	8600
110.7	174°	TDZE	470
		Apt Elev	470

ILS or LOC RWY 17L
TSTC WACO (CNW)

NA ASR For inop ALS, increase S-ILS 17L Cat E visibility to ¾ SM, and S-LOC 17L Cat E to 1½ SM.	MALSR <
--	--

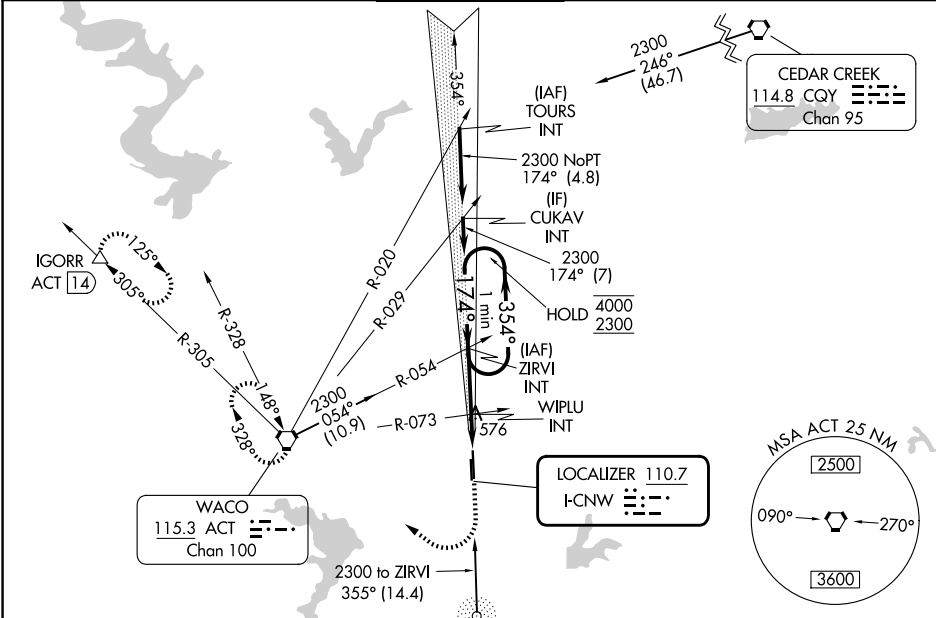

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 17L		670-½	200 (200-½)		
S-LOC 17L	860-½	390 (400-½)	860-⅝	390 (400-⅝)	
CIRCLING	940-1 470 (500-1)	1040-1 570 (600-1)	1040-1½ 570 (600-1½)	1120-2 650 (700-2)	1180-2½ 710 (800-2½)

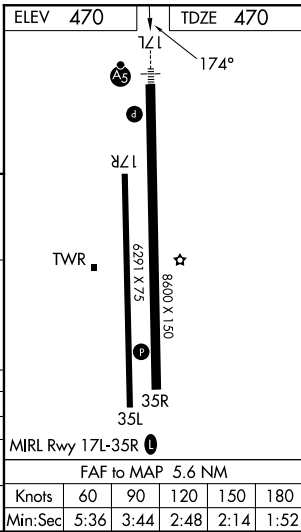

SC-3, 25 DEC 2025 to 22 JAN 2026

SC-3, 25 DEC 2025 to 22 JAN 2026