WAAS CH 99714 W36A	APP CRS 355°	Rwy ldg 5200 TDZE 733 Apt Elev 733

RNAV (GPS) RWY 36
CLAREMORE RGNL (GCM)

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -16°C (4°F) or above 54°C (130°F). DME/DME RNP-0.3 NA.

MISSED APPROACH: Climb to 2500 direct CAMOB and hold.

AWOS-3PT	TULSA APP CON	UNICOM
119.925	119.1 360.825	122.7 (CTAF) L

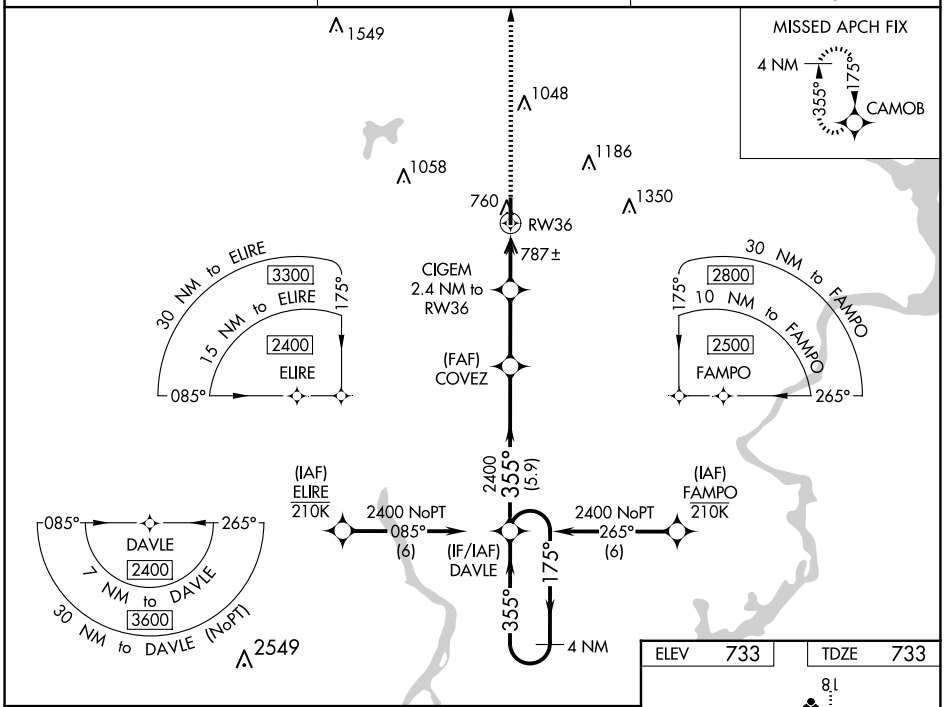

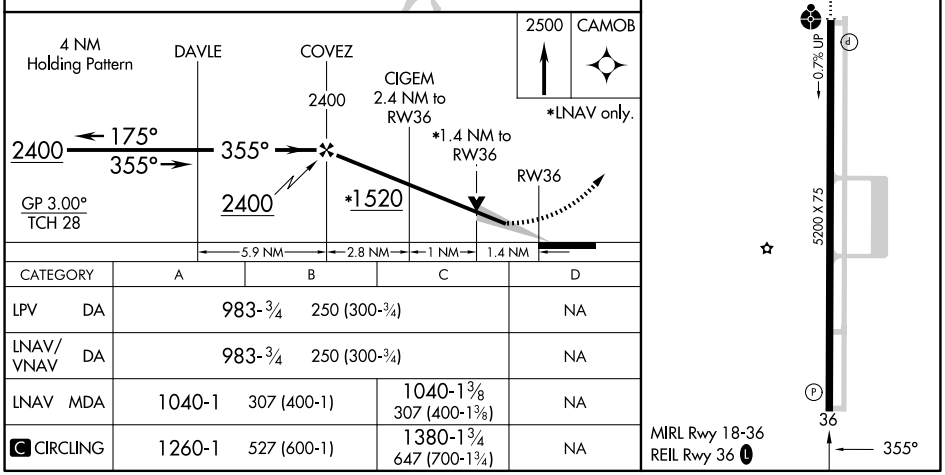

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	983-¾ 250 (300-¾)			NA
LNAV/VNAV DA	983-¾ 250 (300-¾)			NA
LNAV MDA	1040-1 307 (400-1)		1040-1⅜ 307 (400-1⅜)	NA
C CIRCLING	1260-1 527 (600-1)		1380-1¾ 647 (700-1¾)	NA

SC-1, 25 DEC 2025 to 22 JAN 2026

SC-1, 25 DEC 2025 to 22 JAN 2026